


# GZE4672-E

Capacidad de energía: 4608Wh  
Salida nominal AC230V: 6000W  
Power Boost: 7200W  
Salida máxima AC230V: 9000W  
Tipo de batería: LiFePO4 CELDAS CLASE A  
Ciclos: 4000 > 70%  
Gestión de batería: BMS  
Sistema carga solar: MPPT  
Función EPS: Si

Power capacity: 4608Wh  
AC230V rated output: 6000W  
Power Boost: 7200W  
AC230V maximum output: 9000W  
Battery type: LiFePO4 LEVEL A CELLS  
Cycles: 4000 > 70%  
Battery management: BMS  
Solar charging system: MPPT  
EPS function: Yes

## Tiempo de recarga/Recharge time

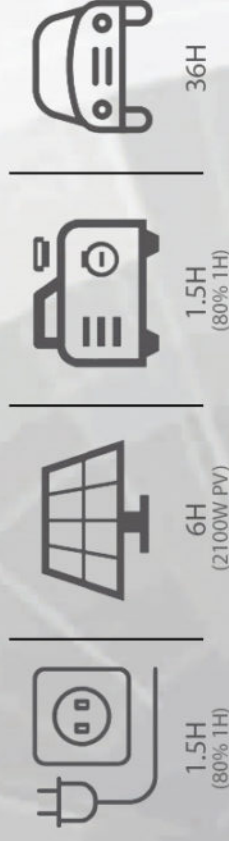

## Tiempo de Descarga/Discharge time

| Salidas DC      | Salidas AC230V              |                                      |                               |                       |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 20W<br>230H     | 25L (Mantenimiento)<br>278H | 150W (Mantenimiento)<br>CLASE-A 278H | 209<br>CUPS/TAZAS             | 1000W<br>255 TIMES-1M |
| 209<br>Recargas | 69<br>Recargas              | 8000BTU<br>4.5H                      | Batería 50Wh<br>90            | 50W<br>92H            |
| 10W<br>460H     | 690 HOLES-30S               | 750W<br>690 CUTS-30S                 | Batería 18V 6A<br>46 Recargas | -                     |



- 1 Botón IOT
  - 2 Puerto de salida toma de mechero
  - 3 Botón de salida DC
  - 4 Botón entrada CA
  - 5 Botón entrada CA
  - 6 Puerto de batería adicional
  - 7 Puerto de entrada solar/mechero
  - 8 Protección contra sobrecarga entrada AC
  - 9 Botón velocidad entrada CA
  - 10 Puerto de salida CA
  - 11 Mancera telescópica
  - 12 Interruptor general de encendido ON/OFF
  - 13 Botón de salida Anderson
  - 14 Puerto de salida Anderson
  - 15 Botón 12V/24V
  - 16 Puerto de salida USB-A
  - 17 Puerto de salida USB-C
  - 18 Pantalla LCD
- 1 IOT button
  - 2 Car lighter Output port
  - 3 DC output Power button
  - 4 AC input button
  - 5 AC input button
  - 6 Additional battery port
  - 7 Solar / car cigarette lighter input port
  - 8 AC input overload protection
  - 9 AC input speed button
  - 10 CA output port
  - 11 Telescopic handle
  - 12 Main power ON/OFF switch
  - 13 Anderson output button
  - 14 Puerto de salida Anderson
  - 15 12V/24V button
  - 16 USB-A Output port
  - 17 USB-C Output port
  - 18 LCD Screen